

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL'ADDENDUM TECNICO PER SISTEMI IBRIDI TRIFASE

Rev.1.1 (08-02-2026)

Scopo del documento

Lo scopo del documento consiste nel fornire a tecnici, installatori e aziende le informazioni necessarie alla compilazione della domanda di connessione da presentare ad e-distribuzione nel caso di installazione di un inverter ibrido AF*-MTH & ATH della serie.

Nota: nel presente documento sono riportate esclusivamente informazioni di carattere tecnico relative al solo sistema ibrido AF*-MTH & ATH; lo scopo di tale nota esula pertanto dal fornire informazioni di natura commerciale o tecnica inerente all'impianto fotovoltaico e di fornitura dell'energia, concentrandosi sui dati tecnici presenti all'interno dell'addendum richiesto da e-distribuzione al momento della domanda di nuova connessione (o modifica connessione) in iter ordinario.

Note preliminari e requisiti

Per la presentazione della domanda di nuova connessione o adeguamento di una connessione esistente, è necessario registrarsi sul sito e-distribuzione all'interno del portale produttori:

https://private.e-distribuzione.it/PortaleClienti/PED_SiteLogin

Dopo aver effettuato la registrazione ed il login, sarà possibile aprire una nuova pratica accedendo al menu AREA PRODUTTORI > RICHIESTE > INSERISCI UNA NUOVA PRATICA.

Maggiori informazioni sulla navigazione all'interno del portale e sulla presentazione della domanda di connessione, sono reperibili nella sezione AREA PRODUTTORI > DOCUMENTI E MODULI UTILI dove sarà possibile scaricare i file in formato PDF "Guida al Portale di e-distribuzione" e "Guida operativa Nuova Domanda di Connessione".

Descrizione procedura

Una volta avviata la richiesta per la domanda di connessione e scelta l'opzione relativa alla propria casistica, dovranno essere adeguatamente compilate le schede richieste (Informativa, richiesta, titolare connessione...); Una volta giunti alla scheda inerente i dati impianto e compilati i primi tre moduli (ubicazione, dati generali impianto, regime commerciale richiesto), verrà chiesta la compilazione della scheda "Tipologia Domanda Connessione", che si compone di tre parti:

- **Richiesta**
- **Dati Tecnici della Fornitura in Prelievo Esistente o della nuova Connessione in Prelievo**
- **Dati Tecnici della Fornitura in immissione**

L'ultimo dei tre menu appena riportati si compone delle seguenti voci:

- **Tipo Generazione Impianto:** richiede il tipo di fonte che alimenta l'impianto di generazione (impianto solare fotovoltaico alimentato da fonte rinnovabile).
- **Dati Tecnici Impianto di Produzione:** in particolare potenza istantanea e contributo alla corrente di corto circuito, come riportato di seguito:

Tabella 1 – Valori di Potenza Istantanea e contributo alla corrente di Corto Circuito

Modello	AF3K-MTH AF3K-ATH	AF4K-MTH AF4K-ATH	AF5K-MTH AF5K-ATH	AF6K-MTH AF6K-ATH	AF8K-MTH AF8K-ATH	AF10K-MTH AF10K-ATH	AF12K-MTH AF12K-ATH	AF15K-MTH AF15K-ATH
Potenza ist. [kW]	3	4	5	6	8	10	12	15
Contributo c.c. [A]	6.6	8.5	11.0	13.0	17.5	21.5	26.0	32.5

- **Servizi Ausiliari:** riferito ai prelievi destinati ai servizi ausiliari e gli eventuali POD.
- **POD Servizi Ausiliari:** riferito a gli eventuali POD dei servizi ausiliari.
- **Impianto di Produzione:** in questa sezione, oltre a indicare il numero di sezioni dell'impianto, dovrà essere indicato che il sistema di produzione possiede un sistema di accumulo.

Sarà quindi visibile una semplice struttura dell'impianto che riporta schematicamente il POD, il contatore di scambio, l'impianto di produzione con relativo codice CENSIMP, il contatore di produzione, il numero di sezioni produttive e il sistema di accumulo.

Impianto di Produzione

* Dichiaro la configurazione che avrà il tuo impianto di produzione

Impianto di Produzione con Sistema di Accumulo

* Quante sezioni avrà il tuo impianto?

1

* Il tuo POD ha altri CENSIMP oltre quello dichiarato nella presente Domanda di Connessione?

Si

STRUTTURA IMPIANTO

POD

M1 Misuratore Energia scambiata

Censimp IM_XX

M2

Sezione SZ_01_01; 0 kW

SdA AC_01_01

* Potenza richiesta in immissione (kW)

Completare questo campo.

Potenza nominale Censimp (kW)

Potenza nominale sottesa al POD (kW)

* Tipologia Sistema Elettrico dell'impianto di Produzione

--Seleziona un valore--

Completare Tutte le Sezioni

Potenza richiesta in immissione (kW): Il Campo è Obbligatorio

Tipologia Sistema Elettrico dell'impianto di Produzione: Il Campo è Obbligatorio

Cliccando proprio su queste ultime due icone sarà possibile inserire prima i dati relativi alla sezione di produzione (potenza nominale del generatore e in uscita dall'inverter) e successivamente quelli relativi al sistema di accumulo.

SZ_01_01

Potenza Nominale del Generatore

* Hai un inverter?

Si

Potenza Nominale in Uscita dall' Inverter

Previsione data di attivazione

dd/mm/aaaa

Indietro

Salva

La potenza Nominale del generatore e quella in uscita dall'inverter coincidono e sono pari a:

Tabella 2 – Valori di Potenza Nominale

3 / 14

Modello	AF3K-MTH AF3K-ATH	AF4K-MTH AF4K-ATH	AF5K-MTH AF5K-ATH	AF6K-MTH AF6K-ATH	AF8K-MTH AF8K-ATH	AF10K-MTH AF10K-ATH	AF12K-MTH AF12K-ATH	AF15K-MTH AF15K-ATH
Potenza nominale [kW]	3	4	5	6	8	10	12	15

Si aprirà quindi un'apposita finestra "Addendum tecnico"

Addendum Tecnico

* Seleziona una tipologia di schema elettrico consentito dalla variante 1 della normativa CEI 0-16 (per gli impianti in media tensione) e CEI 0-21 (per gli impianti in bassa tensione):

SdA lato Produzione

* Indica la modalità di connessione del sistema di accumulo:

Connessione lato Corrente Continua


* Come sarà alimentato il sistema di accumulo:

Dall'Impianto di Produzione e dalla Rete del Distributore

In tale modulo dovranno essere indicati per l'inverter ibrido:

- **Tipologia di schema elettrico:** SDA lato Produzione
- **Modalità di connessione:** Connessione Lato Corrente Continua
- **Come sarà alimentato il sistema di accumulo:** Dall'impianto di Produzione e dalla Rete del Distributore

Una volta definite queste opzioni, verrà mostrato lo schema dell'impianto come riportato in figura.

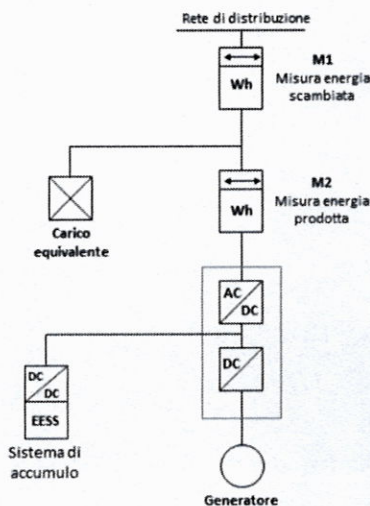

Premendo il tasto Salva e vai avanti, si accederà alla seconda pagina dell'addendum tecnico, dove sono richieste le seguenti informazioni:

Addendum Tecnico

* Tensione Nominale (V):	
* Potenza Nominale Del Sistema Di Accumulo (kW):	
* Pninv (Potenza Nominale Dell 'inverter/Convertitore Bidirezionale (kW)) :	
* Potenza Di Corto Circuito Complessiva (kW):	
* Capacità Di Accumulo Nominale (kWh):	
* Descrizione Della Tipologia Chimica Della Cella	--Seleziona un valore-- 
* Interfaccia Integrata:	No 
* Interfaccia Con La Rete Del Sistema Di Accumulo:	Non integrata con altri impianti di produzione (SdA con inverter dedicato) 
Cus (Capacità Utile Del Sistema Di Accumulo (kWh)):	
Psn (Potenza Di Scarica Nominale (kW)):	
Pcn (Potenza Di Carica Nominale (kW)):	
Psmx (Potenza Di Scarica Massima (kW)):	
Pcmx (Potenza Di Carica Massima (kW)):	
Tipo Inverter:	--Seleziona un valore-- 
Predisposto Per Protocollo Di Comunicazione Cel En 61850:	--Seleziona un valore-- 



Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, China
Phone: +86-21-54326236 Fax: +86-21-54326136 Email: info@aforeenergy.com

Tabella 3 – Valori di riferimento per la compilazione dell'addendum tecnico

Modello	AF3K-MTH AF3K-ATH	AF4K-MTH AF4K-ATH	AF5K-MTH AF5K-ATH	AF6K-MTH AF6K-ATH	AF8K-MTH AF8K-ATH	AF10K-MTH AF10K-ATH	AF12K-MTH AF12K-ATH	AF15K-MTH AF15K-ATH
Tensione nominale [V]	Vedere le tabelle combinazione inverter-accumulo							
Potenza nominale del sistema di accumulo [kW]	Vedere le tabelle combinazione inverter-accumulo							
Pn_inv (potenza nominale dell'inverter/converter bidirezionale) [kW]	Vedere le tabelle combinazione inverter-accumulo							
Potenza di corto circuito complessiva [kW]	Vedere le tabelle combinazione inverter-accumulo							
Capacità di accumulo nominale [kWh]	Vedere le tabelle combinazione inverter-accumulo							
Descrizione della tipologia chimica della cella	Elettrolitica							
Interfaccia integrata	Si							
Interfaccia con la rete del sistema di accumulo	Integrata con altri impianti di produzione (Sda senza inverter dedicato)							
CUS (Capacità utile del sistema di accumulo) [kWh]	Vedere le tabelle combinazione inverter-accumulo							
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	Vedere le tabelle combinazione inverter-accumulo							
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	Vedere le tabelle combinazione inverter-accumulo							
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	Vedere le tabelle combinazione inverter-accumulo							
Pcmx (Potenza di carica massima) [kW]	Vedere le tabelle combinazione inverter-accumulo							
Tipo inverter	Bidirezionale							
Predisposto per protocollo di comunicazione CEI EN 61850	No							



Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, China
Phone: +86-21-54326236 Fax: +86-21-54326136 Email: info@aforeenergy.com

Modello invertitore		AF3K-MTH or AF3K-ATH					
Modello della batteria		ATOM HVS-7.68	ATOM HVS-10.24	ATOM HVS-12.8	ATOM HVS-15.36	ATOM HVS-17.92	ATOM HVS-20.48
Tensione nominale [V]		153.6	204.8	256.0	307.2	358.4	409.6
Potenza nominale del sistema di accumulo [kW]		3	3	3	3	3	3
Pn_inv (potenza nominale dell'inverter/convertitore bidirezionale) [kW]		3	3	3	3	3	3
Potenza di corto circuito complessiva [kW]		230 x contributo corto circuito (rif. Tabella 1)					
		4.6					
Capacità di accumulo nominale [kWh]		7.68 * Numero di batterie in parallelo installate	10.24 * Numero di batterie in parallelo installate	12.8 * Numero di batterie in parallelo installate	15.36 * Numero di batterie in parallelo installate	17.92 * Numero di batterie in parallelo installate	20.48 * Numero di batterie in parallelo installate
CUS (Capacità utile del sistema di accumulo) [kWh]		7.37 * Numero di batterie in parallelo installate	9.83 * Numero di batterie in parallelo installate	12.28 * Numero di batterie in parallelo installate	14.74 * Numero di batterie in parallelo installate	17.20 * Numero di batterie in parallelo installate	19.66 * Numero di batterie in parallelo installate
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]		3*	3*	3*	3*	3*	3*
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]		3*	3*	3*	3*	3*	3*
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]		3*	3*	3*	3*	3*	3*
Pcmx (Potenza di carica massima) [kW]		3*	3*	3*	3*	3*	3*
Note:		* Questa potenza è limitata dalla corrente e dalla potenza della porta della batteria della macchina di accumulo di energia.					
Modello invertitore		AF4K-MTH or AF4K-ATH					
Modello della batteria		ATOM HVS-7.68	ATOM HVS-10.24	ATOM HVS-12.8	ATOM HVS-15.36	ATOM HVS-17.92	ATOM HVS-20.48
Tensione nominale [V]		153.6	204.8	256.0	307.2	358.4	409.6
Potenza nominale del sistema di accumulo [kW]		4	4	4	4	4	4
Pn_inv (potenza nominale)		4	4	4	4	4	4

8 / 14



Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, China
Phone: +86-21-54326236 Fax: +86-21-54326136 Email: info@aforeenergy.com

	parallelo installate	parallelo installate	parallelo installate	parallelo installate	parallelo installate	parallelo installate	parallelo installate
CUS (Capacità utile del sistema di accumulo) [kWh]	7.37 * Numero di batterie in parallelo installate	9.83 * Numero di batterie in parallelo installate	12.28 * Numero di batterie in parallelo installate	14.74 * Numero di batterie in parallelo installate	17.20 * Numero di batterie in parallelo installate	19.66 * Numero di batterie in parallelo installate	19.66 * Numero di batterie in parallelo installate
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	3.84**	5*	5*	5*	5*	5*	5*
Psmax (Potenza di scarica massima) [kW]	5*	5*	5*	5*	5*	5*	5*
Pcmax (Potenza di carica massima) [kW]	3.84**	5*	5*	5*	5*	5*	5*
Note:	* Questa potenza è limitata dalla corrente e dalla potenza della porta della batteria della macchina di accumulo di energia. ** Questa potenza è limitata dai parametri della batteria, dal numero di batterie parallele e dalla potenza nominale di uscita dell'inverter.						
AF6K-MTH or AF6K-ATH							
Modello inverter							
Modello della batteria	ATOM HVS-7.68	ATOM HVS-10.24	ATOM HVS-12.8	ATOM HVS-15.36	ATOM HVS-17.92	ATOM HVS-20.48	ATOM HVS-20.48
Tensione nominale [V]	153.6	204.8	256.0	307.2	358.4	409.6	409.6
Potenza nominale del sistema di accumulo [kW]	6	6	6	6	6	6	6
Pn_inv (potenza nominale dell'inverter/convertitore bidirezionale) [kW]	6	6	6	6	6	6	6
Potenza di corto circuito complessiva [kW]	230 x contributo corto circuito (rif. Tabella 1)						
9							
Capacità di accumulo nominale [kWh]	7.68 * Numero di batterie in parallelo installate	10.24 * Numero di batterie in parallelo installate	12.8 * Numero di batterie in parallelo installate	15.36 * Numero di batterie in parallelo installate	17.92 * Numero di batterie in parallelo installate	20.48 * Numero di batterie in parallelo installate	20.48 * Numero di batterie in parallelo installate
CUS (Capacità utile del sistema di accumulo) [kWh]	7.37 * Numero di batterie in parallelo installate	9.83 * Numero di batterie in parallelo installate	12.28 * Numero di batterie in parallelo installate	14.74 * Numero di batterie in parallelo installate	17.20 * Numero di batterie in parallelo installate	19.66 * Numero di batterie in parallelo installate	19.66 * Numero di batterie in parallelo installate



Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, China
Phone: +86-21-54326236 Fax: +86-21-54326136 Email: info@aforeenergy.com

Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	3.84**	5.12**	6*	6*	6*	6*
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	3.84**	5.12**	6*	6*	6*	6*
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	6*	6*	6*	6*	6*	6*
Pcmx (Potenza di carica massima) [kW]	3.84**	5.12**	6*	6*	6*	6*
Note:	* Questa potenza è limitata dalla corrente e dalla potenza della porta della batteria della macchina di accumulo di energia. ** Questa potenza è limitata dai parametri della batteria, dal numero di batterie parallele e dalla potenza nominale di uscita dell'inverter.					
Modello inverter	AF8K-MTH or AF8K-ATH					
Modello della batteria	ATOM HVS-7.68	ATOM HVS-10.24	ATOM HVS-12.8	ATOM HVS-15.36	ATOM HVS-17.92	ATOM H/S-20.48
Tensione nominale [V]	153.6	204.8	256.0	307.2	358.4	409.6
Potenza nominale del sistema di accumulo [kW]	8	8	8	8	8	8
Pn_inv (potenza nominale dell'inverter/convertitore bidirezionale) [kW]	8	8	8	8	8	8
Potenza di corto circuito complessiva [kW]	230 x contributo corto circuito (rif. Tabella 1)					
Capacità di accumulo nominale [kWh]	7.68 * Numero di batterie in parallelo installate	10.24 * Numero di batterie in parallelo installate	12.8 * Numero di batterie in parallelo installate	15.36 * Numero di batterie in parallelo installate	17.92 * Numero di batterie in parallelo installate	20.48 * Numero di batterie in parallelo installate
CUS (Capacità utile del sistema di accumulo) [kWh]	7.37 * Numero di batterie in parallelo installate	9.83 * Numero di batterie in parallelo installate	12.28 * Numero di batterie in parallelo installate	14.74 * Numero di batterie in parallelo installate	17.20 * Numero di batterie in parallelo installate	19.66 * Numero di batterie in parallelo installate
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	3.84**	5.12**	6.4**	7.68**	8*	8
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	3.84**	5.12**	6.4**	7.68**	8*	8
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	7.68**	8*	8*	7.68**	8*	8
Pcmx (Potenza di carica massima) [kW]	3.84**	5.12**	6.4**	8*	8*	8



Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, China
Phone: +86-21-54326236 Fax: +86-21-54326136 Email: info@aforeenergy.com

Note:	* Questa potenza è limitata dalla corrente e dalla potenza della porta della batteria della macchina di accumulo di energia. **Questa potenza è limitata dai parametri della batteria, dal numero di batterie parallele e dalla potenza nominale di uscita dell'inverter.									
Modello inverter	AF10K-MTH or AF10K-ATH									
Modello della batteria	ATOM HVS-7.68	ATOM HVS-10.24	ATOM HVS-12.8	ATOM HVS-15.36	ATOM HVS-17.92	ATOM HVS-20.48				
Tensione nominale [V]	153.6	204.8	256.0	307.2	358.4	409.6				
Potenza nominale del sistema di accumulo [kW]	10	10	10	10	10	10				
Pn_inv (potenza nominale dell'inverter/convertitore bidirezionale) [kW]	10	10	10	10	10	10				
Potenza di corto circuito complessiva [kW]	230 x contributo corto circuito (rif. Tabella 1)									
14.8										
Capacità di accumulo nominale [kWh]	7.68 * Numero di batterie in parallelo installate	10.24 * Numero di batterie in parallelo installate	12.8 * Numero di batterie in parallelo installate	15.36 * Numero di batterie in parallelo installate	17.92 * Numero di batterie in parallelo installate	20.48 * Numero di batterie in parallelo installate				
CUS (Capacità utile del sistema di accumulo) [kWh]	7.37 * Numero di batterie in parallelo installate	9.83 * Numero di batterie in parallelo installate	12.28 * Numero di batterie in parallelo installate	14.74 * Numero di batterie in parallelo installate	17.20 * Numero di batterie in parallelo installate	19.66 * Numero di batterie in parallelo installate				
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	3.84**	5.12**	6.4**	7.68**	8.96**	1*				
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	3.84**	5.12**	6.4**	7.68**	8.96**	1*				
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	7.68**	10*	10*	10*	10*	1*				
Pcmx (Potenza di carica massima) [kW]	3.84**	5.12**	6.4**	7.68**	8.96**	1*				
Note:	* Questa potenza è limitata dalla corrente e dalla potenza della porta della batteria della macchina di accumulo di energia. **Questa potenza è limitata dai parametri della batteria, dal numero di batterie parallele e dalla potenza nominale di uscita dell'inverter.									



Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, China
Phone: +86-21-54326236 Fax: +86-21-54326136 Email: info@aforeenergy.com

Modello invertitore		AF12K-MTH or AF12K-ATH					
Modello della batteria		ATOM HVS-7.68	ATOM HVS-10.24	ATOM HVS-12.8	ATOM HVS-15.36	ATOM HVS-17.92	ATOM HVS-20.48
Tensione nominale [V]		153.6	204.8	256.0	307.2	358.4	409.6
Potenza nominale del sistema di accumulo [kW]		12	12	12	12	12	12
Pn_inv (potenza nominale dell'inverter/converter bidirezionale) [kW]		12	12	12	12	12	12
Potenza di corto circuito complessiva [kW]		230 x contributo corto circuito (rif. Tabella 1)					
		17.9					
Capacità di accumulo nominale [kWh]		7.68 * Numero di batterie in parallelo installate	10.24 * Numero di batterie in parallelo installate	12.8 * Numero di batterie in parallelo installate	15.36 * Numero di batterie in parallelo installate	17.92 * Numero di batterie in parallelo installate	20.48 * Numero di batterie in parallelo installate
CUS (Capacità utile del sistema di accumulo) [kWh]		7.37 * Numero di batterie in parallelo installate	9.83 * Numero di batterie in parallelo installate	12.28 * Numero di batterie in parallelo installate	14.74 * Numero di batterie in parallelo installate	17.20 * Numero di batterie in parallelo installate	19.66 * Numero di batterie in parallelo installate
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]		3.84**	5.12**	6.4**	7.68**	8.96**	10.24**
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]		3.84**	5.12**	6.4**	7.68**	8.96**	10.24**
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]		7.68**	10.24**	12*	12*	12*	12*
Pcmx (Potenza di carica massima) [kW]		3.84**	5.12**	6.4**	7.68**	8.96**	10.24**
Note:		* Questa potenza è limitata dalla corrente e dalla potenza della porta della batteria della macchina di accumulo di energia. ** Questa potenza è limitata dai parametri della batteria, dal numero di batterie parallele e dalla potenza nominale di uscita dell'inverter.					
Modello invertitore		AF15K-MTH or AF15K-ATH					
Modello della batteria		ATOM HVS-7.68	ATOM HVS-10.24	ATOM HVS-12.8	ATOM HVS-15.36	ATOM HVS-17.92	ATOM HVS-20.48
Tensione nominale [V]		153.6	204.8	256.0	307.2	358.4	409.6
Potenza nominale del sistema di accumulo [kW]		15	15	15	15	15	15



Afore New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Building 7, No.333 Wanfang Rd, Minhang District, Shanghai, China
Phone: +86-21-54326236 Fax: +86-21-54326136 Email: info@aforeenergy.com

Pn_inv (potenza nominale dell'inverter/convertitore bidirezionale) [kW]	15	15	15	15	15	15
Potenza di corto circuito complessiva [kW]	230 x contributo corto circuito (rif. Tabella 1) 22.4					
Capacità di accumulo nominale [kWh]	7.68 * Numero di batterie in parallelo installate	10.24 * Numero di batterie in parallelo installate	12.8 * Numero di batterie in parallelo installate	15.36 * Numero di batterie in parallelo installate	17.92 * Numero di batterie in parallelo installate	20.48 * Numero di batterie in parallelo installate
CUS (Capacità utile del sistema di accumulo) [kWh]	7.37 * Numero di batterie in parallelo installate	9.83 * Numero di batterie in parallelo installate	12.28 * Numero di batterie in parallelo installate	14.74 * Numero di batterie in parallelo installate	17.20 * Numero di batterie in parallelo installate	19.66 * Numero di batterie in parallelo installate
Psn (Potenza di scarica nominale) [kW]	3.84**	5.12**	6.4**	7.68**	8.96**	10.24**
Pcn (Potenza di carica nominale) [kW]	3.84**	5.12**	6.4**	7.68**	8.96**	10.24**
Psmx (Potenza di scarica massima) [kW]	7.68**	10.24**	12.8**	15*	15*	15*
Pcmx (Potenza di carica massima) [kW]	3.84**	5.12**	6.4**	7.68**	8.96**	10.24**
Note:	* Questa potenza è limitata dalla corrente e dalla potenza della porta della batteria della macchina di accumulo di energia. ** Questa potenza è limitata dai parametri della batteria, dal numero di batterie parallele e dalla potenza nominale di uscita dell'inverter.					

Nota: i dati appena riportati fanno riferimento ad un sistema di accumulo composto dall'inverter AF*-MTH & ATH series e da uno o più pacchi batteria Hailei. Per modelli diversi di batteria si invita a fare riferimento alla relativa scheda tecnica.

Salvando tali opzioni sarà possibile chiudere la pagina e procedere con la domanda di connessione.

Nota: Tramite la nuova procedura di richiesta per la connessione di un impianto, non è più necessaria la compilazione dell'addendum tecnico in formato Excel. Tale variazione è riportata nella "Guida alla nuova domanda di connessione", disponibile sul portale:


"L'Addendum Tecnico in formato Excel non sarà più necessario. La richiesta di connettere un Sistema di Accumulo è stata difatti integrata alla Nuova Domanda di Connessione. La Nuova Procedura Operativa per l'inserimento di un Sistema di Accumulo, tuttavia, consente oggi la connessione di un solo Sistema per ogni CENSIMP. Questo vincolo, che rappresenta oggi un limite del sistema informatico, sarà oggetto delle nuove implementazioni con successive release al software. E-distribuzione, ha pubblicato pertanto una nuova versione dell'Addendum Tecnico che consentirà in ogni caso l'inoltro di una domanda di connessione con più Sistemi di Accumulo connessi al medesimo CENSIMP. Il nuovo Addendum Tecnico, quindi, deve essere utilizzato esclusivamente nel caso di connessione di Sistemi di Accumulo in configurazione complessa (ossia: più sistemi di accumulo connessi allo stesso CENSIMP)."

Le ultime due sezioni del modulo riguardano:

- **Tipo Contratto Fornitura in Prelievo:** Richiede che tipo di fornitura è richiesta in prelievo al fornitore.
- **Servizi di Misura:** Riporta le indicazioni di installazione di un secondo contatore necessario alle letture dell'energia prodotta dall'impianto.

Per maggiori informazioni relative a dati tecnici dell'inverter AF*-MTH & ATH series e del sistema ibrido Afore, vi invitiamo a prendere visione del materiale presente sul sito www.aforeenergy.com, all'interno della sezione PRODOTTI > INVERTER IBRIDO TRIFASE, o a contattare il servizio di assistenza tecnica chiamando il numero verde +86-21-54326236.

17. 2016.2.12



中华人民共和国 PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



國家碼/Country Code

护照号码 / Passport No.

CHN

EM5232998

姓名/Name

陈星和
CHEN, XINGHE

11448 / Nationality

男/M

中国/CHINESE

出生日期/Date of birth

20 DEC 1966

出生地点/Place of birth

浙江/ZHEJIANG

寄售日期/Date of issue

22 5月/MAY 2024

签发地点/Place of issue

上海 / SHANGHAI

有效期至/Date of expiry

21 5月/MAY 2034

签署机关/Authority

中华人民共和国国家移民管理局
National Immigration Administration, PRC

持照人簽名: Beatty's signature[illegible]

EM52329982CHN6612201M3405215LDMCNAMEHLKMNA932